


Sedia imbottita
/ Chair with padding
/ Tabouret avec coussin

Beba soft

sedia / chair / chaise

Design **Arter&Citton**

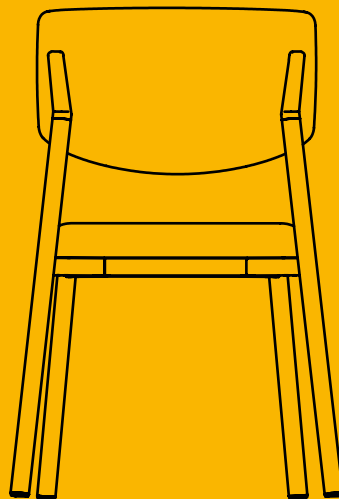

La sedia che mette tutti comodi
/ The chair that makes everyone comfortable
/ La chaise qui met tout le monde à l'aise



Sedia in alluminio estruso con giunti in pressofusione e schienale imbottito curvato.

Dicono che non ci si siede soltanto con il fondoschiena. È così e la nostra risposta è Beba Soft, la versione più confortevole di Beba a cui abbiamo aggiunto un'imbottitura allo schienale oltre che alla seduta. Le linee nette della struttura in alluminio diventano un piacere per la postura e l'aspetto contemporaneo della sedia viene esaltato: dal tavolo della cucina, al living o anche alla scrivania c'è solo una protagonista che porta energia e colore in ogni ambiente.

/ Extruded aluminium chair with die-cast joints and curved padded backrest.


/ They say you don't just sit with your back. This is so, and our answer is Beba Soft, the most comfortable version of Beba to which we have added padding to the backrest as well as to the seat. The clear lines of the aluminium frame become a pleasure for the posture and the contemporary look of the chair is enhanced: from the kitchen table to the living room or even the desk, there is only one protagonist who brings energy and colour to any room.

/ Chaise en aluminium extrudé avec articulations moulées sous pression et dossier incurvé et rembourré.

/ On dit qu'on ne s'assoit pas seulement avec le dos. C'est vrai, et notre réponse est Beba Soft, la version la plus confortable de Beba, à laquelle nous avons ajouté un rembourrage au niveau du dossier et de l'assise. Les lignes claires de la structure en aluminium deviennent un plaisir pour la posture et le look contemporain de la chaise est renforcé : de la table de cuisine au salon ou même au bureau, il n'y a qu'un seul protagoniste qui apporte de l'énergie et de la couleur à n'importe quelle pièce.

SEDIA / CHAIR / CHAISE

MISURA / SIZE:
L.57XW.59XHS.49XH.85



PESO & IMBALLO / WEIGHT & PACKING
/ POIDS & EMBALLAGE:



Numero colli
Boxes number
Nombre de boîtes

Beba soft

Box: 63x55x93
m³ 0,32
tot. Kg. 16,2


FINITURE / FINISHES / FINITIONS:

Struttura e gambe / Structure and legs / Structure et pieds:


Metallo verniciato

Painted steel

Acier peint



02 GRIGIO ALLUMINIO
ALUMINIUM GREY
GRIS ALUMINIUM




06 BIANCO OPACO
MATT WHITE
BLANC MAT



07 NERO OPACO
MATT BLACK
NOIR MAT



18 GRIGIO SILVER
SILVER GREY
GRIS ARGENT




22 TORTORA OPACO
MATT DOVE GREY
GRIS TAUPE MAT



24 BRONZO
BRONZE
BRONZE



26 ORO
GOLD
OR



0G GHISA
CAST IRON
FONTE



0P GRIGIO PIOMBO OPACO
MATT LEAD GREY
GRIS PLOMBS MAT


FINITURE / FINISHES / FINITIONS:

Seduta / Seat / Assise:
Tessuto / Pelle
Fabric / Leather
Tissu / Cuir

Tessuto Flash Nativa

Flash Nativa Fabric


Tissu Flash Nativa




F001




F002




F101




F200



F300




F301



F305



F403



F500



F601




F700




F705



F707



F800




F804



F402



F600



F602



abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



IT

codice doganale

54072011.

utilizzo

imbottiti.

caratteristiche

100% polipropilene, altezza cm $\pm$ 140,
peso $\pm$ 320 gr/m².

tintura

il prodotto é tinta in massa.

lunghezza pezze

circa 35 mtl.

abrasione

> 70.000 cicli, ISO 12947-2.

solidità alla luce

4-5, ISO 105 B02.

solidità allo sfregamento

secco 5, umido 4/5, ISO 105 X12.

resistenza alla cucitura

ordito 3 mm, trama 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attenzione

sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight $\pm$ 320 g/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 lm.

abrasion resistance

50.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02.

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105 X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 3 mm, ISO 13936-2.

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches are allowed.

abitex

abitex srl
via del cristo 84
33044 manzano
ud – italy

t +39 0432 746060
www.abitex.eu
info@abitex.eu

flash nativa

08091



FR

code douanier

54072011.

utiliser

meubles rembourrés.

caractéristiques

100% polypropylène, largeur cm $\pm$ 140,
poids+ 350 gr/m².

teinture

produit teint dans la masse.

longueur du rouleau

environ 35 mtl.

résistance à l'abrasion

>70.000 frottements, ISO 12947-2.

solidité des couleurs à la lumière

4-5, ISO 105 B02

résistance au frottement

sec 5, humide 4/5, ISO 105X12.

glissement de la couture

chaîne 3 mm, trame 2 mm, ISO 13936-2

boulochage

4-5, ISO 12945-2.

attention

de légères différences de couleur entre
les différents lots sont autorisées.

EN

customs code

54072011.

use

upholstered furniture.

features

100% polypropylene, width cm $\pm$ 140,
weight+ 350 gr/m².

dyeing

solution dyed product.

roll length

approx. 35 mtl.

abrasion resistance

>70.000 rubs, ISO 12947-2.

colour fastness to light

4-5, ISO 105 B02

fastness to rubbing

dry 5, wet 4/5, ISO 105X12.

seam slippage

warp 3 mm, weft 2 mm, ISO 13936-2

pilling

4-5, ISO 12945-2.

attention

slight colour differences between different batches
are allowed.

Tessuto Nocera

Nocera Fabric

Tissu Nocera



N200



N001




N002




N012



N015



N016



N027



N028



N090



N105



N106



N130



N205



N616



N637




N639




N640




N646




N649



N651



N654



N656



N800



N210



492 Nocera



IT

altezza

140 cm

composizione

90% PL 10% PC

peso mtl

680 gr

resistenza al pilling

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidità allo sfregamento

asciutto 4/5 bagnato 4
UNI EN ISO 105-X12

solidità alla luce

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

idrorepellente, antimacchia

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

492 Nocera



FR

hauteur

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

poids mtl

680 gr

résistance au boulochage

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

145000 cicli metodo martindale
UNI EN ISO 12947-1/2

solidité au frottement

sec 4/5 humide 4
UNI EN ISO 105-X12

solidité à la lumière

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

imperméable, résistant aux taches

EN

hight

140 cm

structure composition

90% PL 10% PC

weight mtl

680 gr

pilling resistance

4 - UNI EN ISO 12945 - 2

abrasion resistance

145000 cycles martindale method
UNI EN ISO 12947-1/2

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4
UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

5 UNI EN ISO 105 - B02

note

water repellent, stain resistant

Tessuto M.A.M.

M.A.M. Fabric

Tissu M.A.M.



M001 BEIGE
BEIGE
BEIGE



M002 BISCOTTO
BISCUIT
BISCUIT



M007 TERRACOTTA
TERRACOTTA
TERRE CUITE




M013 OTTANIO
TEAL
OCTANIO




M014 BLU
BLUE
BLEU




M015 JEANS
JEANS
JEANS




M016 AZZURRO
LIGHT BLUE
BLEU CLAIR




M019 PERLA
PEARL
PERLE




M021 PALUDE
SWAMP
MARÉCAHE




M023 MALVA
MAUVE
MAUVE




M027 CENERE
ASH
ASH




M028 GIALLO
YELLOW
JAUNE




M080 AMARENA
BLACK CHERRY
CERISE NOIRE



M105 CIPRIA
POWDER PINK
ROSE POUDRE




M200 NATUR
NATURE
NATURE



M204 MUSCHIO
MOSS
MUSK



M205 ANTRACITE
ANTHRACITE
ANTHRACITE



M616 FERRO
IRON
FER



181 Favignana



IT

altezza

140 cm

composizione

87PL 13VI

peso mtl

840 gr

resistenza al pilling

4 - ISO 12945 - 2

resistenza all'abrasione

50000 metodo martindale BSI 5690

solidità alla luce

5 XENO TEST

note

Idrorepellente

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

181 Favignana



FR

hauteur

140 cm

structure

87PL 13VI

poids mtl

840 gr

résistance au boulochage

4 - ISO 12945 - 2

résistance à l'abrasion

50000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

5 XENO TEST

note

imperméable

EN

hight

140 cm

structure composition

87PL 13VI

weight mtl

840 gr

pilling resistance

4 - ISO 12945 - 2

abrasion resistance

50000 metodo martindale BSI 5690

fastness to light

5 XENO TEST

note

waterproof

Tessuto M.A.M. Infinity
M.A.M. Infinity Fabric
Tissu M.A.M. Infinity



1100 **1101** **1102** **1103** **1104**



1105 **1106** **1107** **1108** **1109**



1110 **1111** **1112** **1113** **1114**



1116 **1117**



918 Infinity

IT

altezza

140 cm

composizione

100 % Poliestere

peso mtl

540 gr

resistenza al pilling

5 UNI EN ISO 12945-2

resistenza all'abrasione

100.000 metodo martindale BSI 5690

solidità alla luce

4 XENO TEST

EN

hight

140 cm

structure composition

100 % Polyester

weight mtl

540 gr

pilling resistance

5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

100.000 method martindale BSI 5690

fastness to light

5 UNI EN ISO 105-B02

918 Infinity

FR

hauteur

140 cm

structure composition

100% Polyester

poids mtl

520 gr

résistance au boulochage

5 UNI EN ISO 12945-2

résistance à l'abrasion

100.000 metodo martindale BSI 5690

solidité à la lumière

5 UNI EN ISO 105-B02

EN

hight

140 cm

structure composition

100% Polyester

weight mtl

540 gr

pilling resistance

5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

100.000 method martindale BSI 5690

fastness to light

5 UNI EN ISO 105-B02

Tessuto Barboncino

Poodle fabric

Tissu pour caniches



B200 BIANCO
WHITE
BLANC



B020 PANNA
CREAM
CRÈME



B130 BEIGE
BEIGE
BEIGE



B654 ACQUA MARINA
SEAWATER
EAU DE MER



B643 OTTANIO
TEAL
OCTANIO



B637 PRATO
MEADOW
PELOUSE



B204 OLIVA
OLIVE
OLIVE



B616 GRIGIO
GREY
GRIS



B205 FUMO
SMOKE
FUMÉE



B657 PIOMBO
LEAD
PLOMB



B649 TERRACOTTA
TERRACOTTA
TERRE CUITE



B636 BRUCIATO
BURNT
BRÛLÉ

496 Barboncino

IT

altezza

140 cm

composizione

100 % Poliestere

peso mtl

760 gr

resistenza al pilling

4/5 UNI EN ISO 12945-2

resistenza all'abrasione

130.000 metodo martindale BSI 5690

resistenza allo sfregamento

asciutto 4/5 bagnato 4/5

UNI EN ISO 105-X12

solidità alla luce

4/5 UNI EN ISO 105-B02

EN

hight

140 cm

structure composition

100 % Polyester

weight mtl

760 gr

pilling resistance

4/5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

130.000 method martindale BSI 5690

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4/5

UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

4/5 UNI EN ISO 105-B02

496 Barboncino

FR

hauteur

140 cm

structure composition

100 % Polyester

peso mtl

760 gr

résistance au boulochage

4/5 UNI EN ISO 12945-2

résistance à l'abrasion

130.000 méthode martindale BSI 5690

solidité au frottement

sec 4/5 humide 4/5

UNI EN ISO 105-X12

solidité à la lumière

4/5 UNI EN ISO 105-B02

EN

hight

140 cm

structure composition

100 % Polyester

weight mtl

760 gr

pilling resistance

4/5 UNI EN ISO 12945-2

abrasion resistance

130.000 method martindale BSI 5690

fastness to rubbing

dry 4/5 wet 4/5

UNI EN ISO 105-X12

fastness to light

4/5 UNI EN ISO 105-B02

Pelle KEEN / KEEN leather / Cuir KEEN

ITA

Pelle realizzata su bufali, conciata al cromo, tintura all'anilina passante in botte, rifinita all'acqua in tinta unita. Mano morbida di facile utilizzo su qualsiasi tipologia di arredamento. Pelli da mq. 3,8/4 – Spessore 0,9-1,0 mm.

ENG

Leather produced from Buffalo, water finished in solid colours. Soft hand, useful for every application in furnishing. Skins about 3.8/4 sq.m thickness 0.9-1.0 mm.

FRA

Cuir de buffle, finition à l'eau en couleurs unies. Peaux d'environ 3,8/4 m², épaisseur 0,9-1,0 mm.



P501



P502



P503



P504




P505



P506



P507



P508



P509




P510




P511



P512




P513



P514



P515



P516



P517



P842